


TPK

HS20 - HS35

Biokedler



TPK HS20 m/ 200 l kompakt magasin

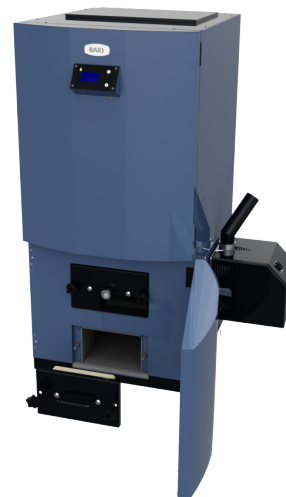

TPK HS35

TPK	VVS. nr	BX. nr
HS20	30.6885.320	812108
HS35	30.6885.319	812138

TPK HS20 og TPK HS35 er en videreudvikling af den kendte TPK/Scandpell. Disse kedler er nu udstyret med en ny brænder og en ny styring. Brænderen kan fortsat monteres valgfrit på venstre eller højre side af kedlen. Kedlerne er testet efter de nyeste krav til træpillekedler og er naturligvis godkendt til kedelklasse 5.

På en TPK sidder brænderen på siden af kedlen, men vælger du installation med et kompaktmagasin kan magasinet placeres over brænderen, hvorved du får en elegant og pladsbesparende installation. Service og vedligehold af brænderen foretages enkelt gennem den store fordør i magasinet. Med disse kedler har du mulighed for at fjernstyre og fjernovervåge din kedel fra din computer, tablet og mobiltelefon.

Kedlen leveres med: Driftklar brænder, svingbeslag til brænderen, motor og udløsningsenhed til fremføringsystemet af brændsel, automatisk rens af kedlens varmeveksler, udetemperaturføler, temperaturføler til brugsvandstank og styring som er forberedt for tilslutning af ekstraudstyret.

OBS! Silo eller magasin medfølger ikke. Til siloen eller magasinet medfølger resten af fremføringsystemet (rør og snegl)

TPK HS20 & HS35	HS20	HS35
Modulerende effekt		✓
Egnet til hybride anlæg		✓
Wi-Fi (Econet)*		✓
Automatisk askeudtag*		✓
Automatisk brænderens (trykluftrens)*		✓
Varmekredstyring*		✓
Lagertankstyring*		✓
Iltstyring*		✓
Røggassuger**		✓
Eltilslutning	230 Volt, N-PE	
Brændsel	Træpiller 6/8 mm	
Farve	Dueblå	
Mål BxHxD i mm	590x1266x697	680x1435x870
Højde til center af røgfegang i mm	1080	1290
Røggastemperatur - ren kedel	90 - 145 °C	100-130 °C
Vægt	230 kg	445 kg
Nominel ydelse (A7/W35) i kW	21,8	35 kW
MInimal ydelse (A7/W35) i kW	5,8	10
Vandindhold	75 liter	160 liter

*tilkøb ** tilkøb til HS20, std. i HS35

