

ALEZIO-3 E

6-11-16 kW

Luft/vand varmepumper



Indedel 6,11 & 16 kw



Udedel 11 & 16 kw



Udedel 6 KW

Alezio -3 S	VVS. nr	BX. nr
6 kW E	34.6797.106	191066
11 kW E	34.6797.111	191067
16 kW E	34.6797.116	191068


Indedelen er den samme til alle 3 modeller, men udedelen er forskellig. For 6 kW modellen har udedelen et blæsermodul og er udstyret med en Twin Rotary kompressor, mens 11 og 16 kW udedelen har 2 blæsermoduler og er udstyret med en Scroll kompressor.

Alle modellerne har inverter teknologi og modulerer mellem 30 - 100 % ydelse, hvilket giver lange driftperioder for kompressoren, og dermed færre starter.

Alle modeller er udstyret med vejrkompensering, dvs. fremløbstemperaturen til varmeanlægget reguleres efter udendørstemperaturen (behovet). Ligeledes er alle modeller forberedt for Smart-Grid funktion (styring efter strømpriser) og er dermed klar når denne funktion indføres i Danmark.

Alezio-3 S E	6 kW E	11 kW E	16 kW E
Wi-Fi*		✓	
Modulerende effekt		✓	
Forberedt for Smart Grid		✓	
Forbindelse mellem ude- og indedel	Kølemiddel		
Maksimal temperatur fremløb	60 °C		
Farve - indedel	Hvid		
Farve - udedel	Råhvid		
Eltilslutning indedel styring	230 Volt, N-PE /13 A		
Eltilslutning indedel - El bacup (E model)	3 X 230 Volt, N-PE /16 A		
Mål (indedel) BxHxD i mm	400 x670x 395		
Mål (udedel) BxHxD i mm	809x630x300	950x1350x417	
Kølemiddel type	R410 A 2,1 kg	R410 A 4,6 kg	
Kølerør str.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	
Vægt Indedel	35 kg	37 kg	
Vægt Udedel	42 kg	130 kg	
Eltilslutning udedel	230 Volt, N-PE /16 A	3 X 230 Volt, N-PE /16 A	
Nominel ydelse (A7/W35) i kW	5,8	11,4	14,6
SCOP (gulvvarme) 35 °C	4,48	4,54	4,45
SCOP (radiator) 55 °C	3,50	3,38	3,33
Lydtryk (dB)(A) - 10 meters afstand	37	41	42

*tilkøb

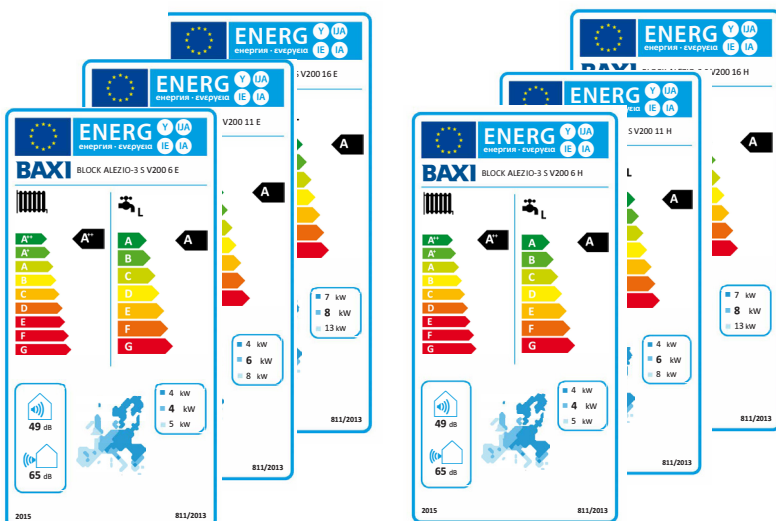

HS TARM