

TPK 24

/ SCANDPELL

Biokedler









TPK 24/ Scandpell m/
200 l kompakt magasin

TPK	VVS. nr	BX. nr
24/Scandpell	30.6885.024	812072

TPK 24 Scandpell er vores traditionelle træpillekedel, men selve kedlen har fået nyt ydre design. I denne nye version, er kedlen udstyret med automatisk rensning af kedlens varmeveksler. Kedlens styring er udstyret med en kontaktindgang for fjernstyring af driften. Derfor kan kedlen nemt kombineres i et hybridanlæg, f.eks. sammen med en af vores luft/vand varmepumper.


Hvis du vælger TPK 24 med Scandpell træpillebrænder, får du en kedel, hvor den integrerede styring er let at betjene. Scandpell træpillebrænderen kan frit placeres i højre eller venstre side.

TPK 24 har automatisk tænding og mekanisk manuel rensning af røgrørene. Når der skal fjernes aske, åbnes den store renselåge og asken fjernes let.

TPK 24/Scandpell	TPK 24/Scandpell
Modulerende effekt	
Egnet til hybride anlæg	
Automatisk røgrørsrens*	
Ladekreds*	
Lagertankstyring*	
Røggassuger*	
Eltilslutning	230 Volt, N-PE
Brændsel	Træpiller 6/8 mm
Farve	Dueblå
Mål BxHxD i mm	593x1279x745
Højde til center af røgafgang i mm	1080
Røggastemperatur – ren kedel	90 - 140 °C
Vægt	230 kg
Nominel ydelse (A7/W35) i kW	22
Minimal ydelse (A7/W35) i kW	6,5
Vandindhold	75 liter

*tilkøb

OBS! Silo eller magasin medfølger ikke. Til siloen eller magasinet medfølger resten af fremføringsystemet (rør og snegl)

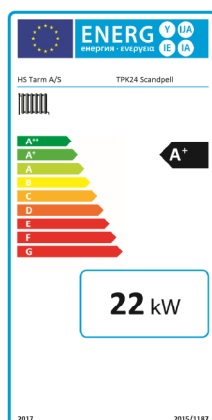

HS TARM